

TERMOSTATO DE AMBIENTE DIGITAL




Características generales

El termostato H21100 es utilizado para control de calefacción residencial y comercial.

La cantidad de parametros configurables le permiten al termostato H21100 controlar de forma eficiente la temperatura del ambiente.

El termostato H21100 es ideal para aplicaciones en sistemas de calefacción de una sola etapa.

Conexión

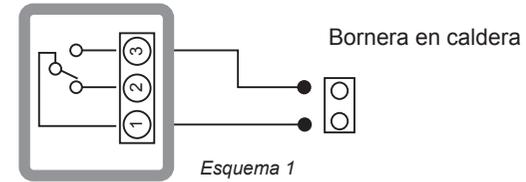

Alerta de batería baja

Quando el alerta de batería baja parpadee en la pantalla de su termostato PEISA indica que las baterías deben ser reemplazadas con dos (2) pilas alcalinas AA nuevas.

Programación de la temperatura

1. Presionar las teclas ▲ o ▼. En la pantalla aparecerá la temperatura seleccionada y el texto SET.
2. Volver a presionar ▲ o ▼ para poder ajustar la temperatura deseada, cada vez que se presionen las teclas la temperatura aumentará o disminuirá de a 1 °C.
3. Una vez seleccionada la temperatura al cabo de cinco (5) segundos la pantalla dejará de parpadear y el ajuste de la temperatura habrá finalizado.
4. En la pantalla se visualizará la temperatura ambiente actual.



Instalación y mantenimiento

Instalación

- El lugar de fijación debe reflejar la temperatura media del ambiente, no estar expuesto a la incidencia directa del sol, ni de ningún otro dispositivo que emita calor. Es decir en lugares donde haya libre circulación de aire.
- No instalar el termostato en ambientes con alto nivel de humedad, ya que esta condición genera inconvenientes en el funcionamiento del mismo.
- Fijar el termostato sobre una pared 1,5 mts sobre nivel del piso.

Cambio de baterías y conexión

Bajo condiciones normales de operación y para mantener el correcto funcionamiento del dispositivo PEISA recomienda realizar el cambio de baterías una (1) vez por año.

Para tener acceso al cambio de baterías y conexión retire el tornillo de sujeción y presione la pestaña de la tapa y tire de ella.

Conectar los cables como se indica en el esquema 1.

Modelo	H21100
Rango de temp.	5° C - 35° C
Salida Relé	3A
Diferencial	1° C

Alimentación	2 pilas alcalinas - 1.5 V AA
Temp.máx de servicio	50 ° C
Salida Relé	IP 20
Conexión	2 Cables



Certificado de garantía

PEISA garantiza sus Termostatos de Ambiente por el término de 12 meses a partir de la fecha de venta, que consta en la factura correspondiente. Ante eventuales defectos de fabricación o fallas de material, procederá a repararlos sin cargo dentro del plazo fijado, por intermedio de su servicio técnico autorizado. La presentación de la factura de compra es imprescindible para la vigencia de la garantía.

Las eventuales sustituciones o reparaciones de partes, no modifican la fecha de vencimiento de la garantía y las partes y componentes sustituidos en garantía quedarán en propiedad de PEISA. Para la revisión y la reparación el producto deberá ser enviado al servicio autorizado más próximo al cliente. Dentro de los 30 días de recepción de la solicitud de servicio técnico se procederá a la reparación amparada por la presente garantía.

Están excluidas de la garantía, las partes averiadas por transporte, por error de instalación, por insuficiencia de la instalación eléctrica, por mantenimiento inadecuado, por negligencia en el uso. Los productos modificados por terceros, conectados a condiciones de electricidad diferentes a las indicadas por el manual, o conectados a la red eléctrica en forma inadecuada, pierden su garantía.

PEISA no garantiza el aspecto exterior del producto, en caso de mala utilización o por haber realizado su limpieza con elementos agresivos o abrasivos.

Pierden su derecho a garantía los productos que no han sido instalados según las reglas del arte, o sin respeto a las reglamentaciones y leyes vigentes, también aquellos utilizados en forma distinta a la indicada en el manual de uso.

En caso de ser necesario, el técnico autorizado de PEISA interviene solo a título de prestar asistencia técnica al cliente. El instalador será responsable por las instalaciones con el respeto que las mismas deberán tener sobre las prescripciones técnicas indicadas en el presente certificado y en el manual de instalación y uso del aparato.

Fecha de instalación : _____
 Firma personal técnico autorizado : _____ Aclaración : _____
 PEISA se reserva el derecho de realizar las modificaciones necesarias para el mejoramiento del producto.
 Complete los datos, recorte por la línea y entregue al personal técnico autorizado de PEISA.

Fábrica y Administración
 Av. Colonia 449 (C1437JN) Bs. As., Argentina.
 Tel.: (5411) 4308-5555 ó 4107-5300 (líneas rotativas)
 E-mail: colonia@peisa.com.ar

Show room y ventas
 Av. del Libertador 6655 (C1428ARJ) Bs. As., Argentina.
 Tel.: 4788-8100 - Fax: 4788-8600
 E-mail: info@peisa.com.ar